

地震による大火災
繰り返すことのない様
町ぐるみで蓄圧式消火器の普及を！



消火器は

加圧式から蓄圧式へ

備えて安心、使って安全。抜群の消火力。




ONE

TWO

THREE

ゲージつき粉末（ABC）消火器 10型

KESHIMARU-10K

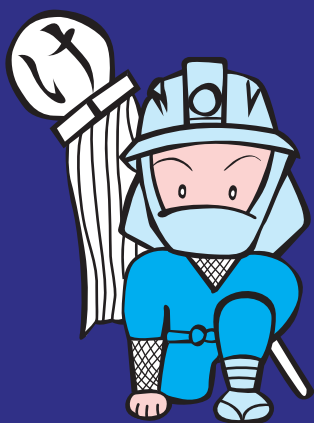

●国家検定合格品

適応火災

ケ シ マ ル



普通火災用



油火災用



電気火災用


標準小売価格 ¥19,800

〈税別〉

消火器リサイクルシール付

業界初の2大特典保障制度つき KESHIMARU-10K


点検がかんたん。
ゲージをひと目見るだけの
ワンルックタイプです。

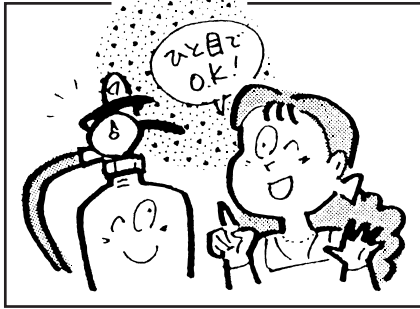


いつでも、誰でも、
確実に使えて
安心です。



耐久性、安全性に
すぐれています。

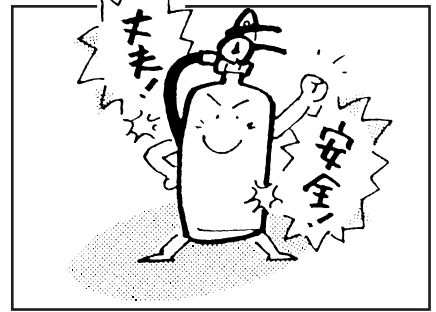


薬剤が吸湿、固化
したり、つまったり
しません。

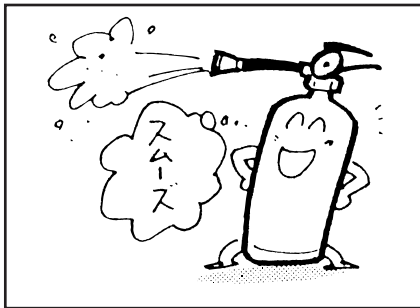

温度変化に強く
特に耐寒性にすぐれ
-30℃までOK!



消火剤は無害
衣服、家具などについても
後始末は簡単です。

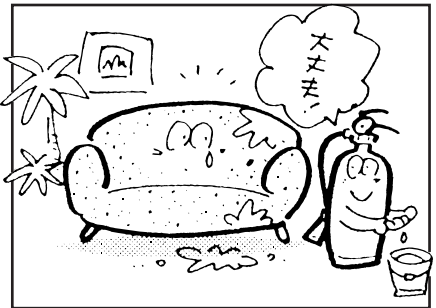



業界初の2大特典保障制度

1. 当社製品を万が一火災使用された場合は、全て有効期限内であれば、無償交換もしくは、無償詰め替えいたします。
2. 火災に対して当社製品を使用した場合は、損失補てん制度により、実損てん補最高10万円を限度としてお見舞い金が支給されます。
(製品の有効期限内とし、罹災届け提出によるもの)
※上記有効期限内とは製品購入年月日、もしくは薬剤交換年月日より5年間とする。

仕様


型式番号	消第23~170号
消火薬剤	粉末(ABC)3.0kg
使用圧力範囲	0.7~0.98MPa
放射時間	約14秒(20℃)
放射距離	4~6m(20℃)
使用温度範囲	-30~+40℃
試験圧力値	2.0MPa
能力単位	A-3, B-7, C
総質量	約5.5kg
全高	530 mm
胴径	φ127 mm

点検




ゲージの針が緑の部分
であれば正常です。

構造図

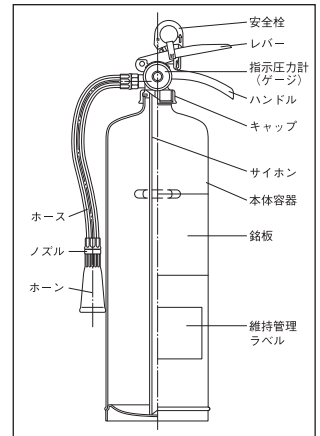


使い方


①安全せんを引き抜く



②ホースをはずし火元に向ける



③レバーを強く握る



☆消防法施行規則第31条の四の規定に基づき、消火器は6ヵ月に1回の外観点検及び機能点検を実施して下さい。(50年消防庁告示第3号)

代理店

株式会社 ナショナル消防化学

●本社 埼玉県熊谷市上之2919-1熊谷ミニ工業団地内 〒360-0012
☎048(526)0119(代) FAX048(522)7400